FIXED GAN CHARGING DOCK

①

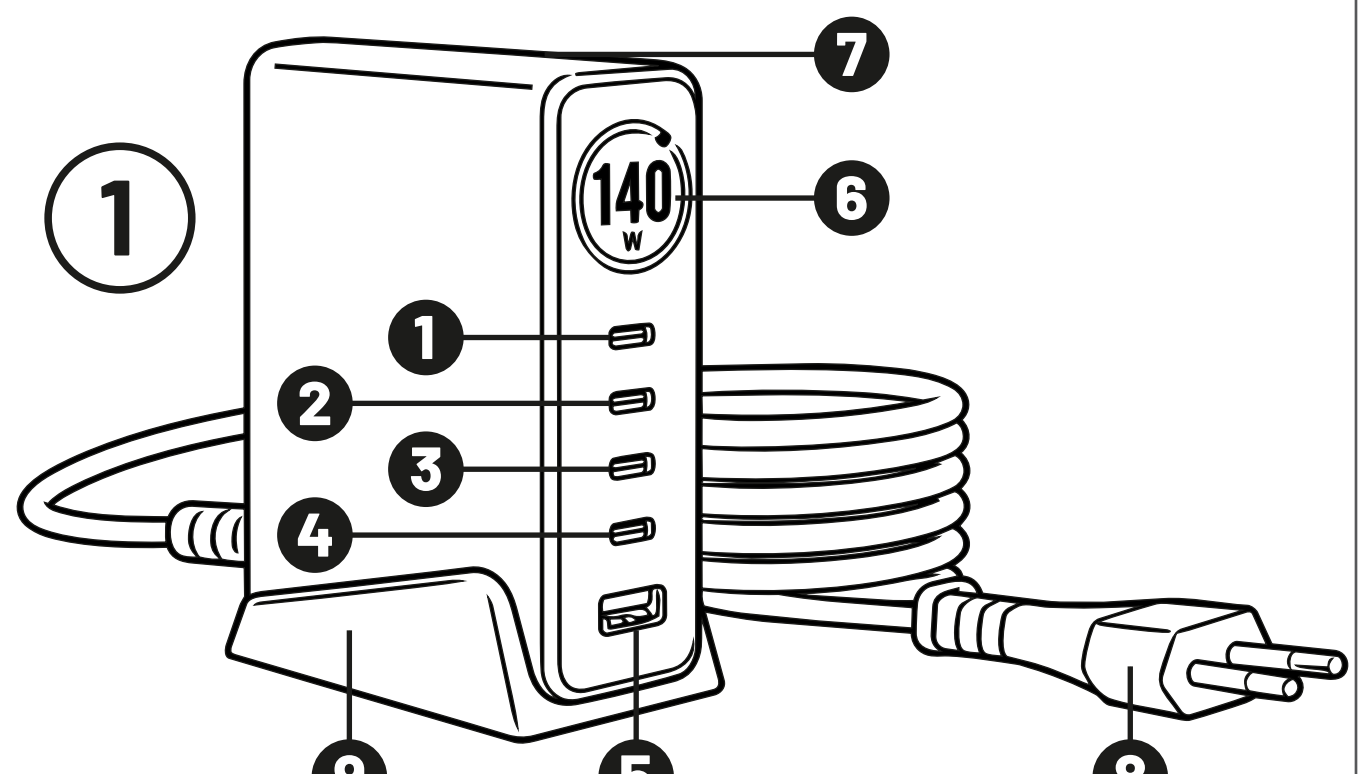

②

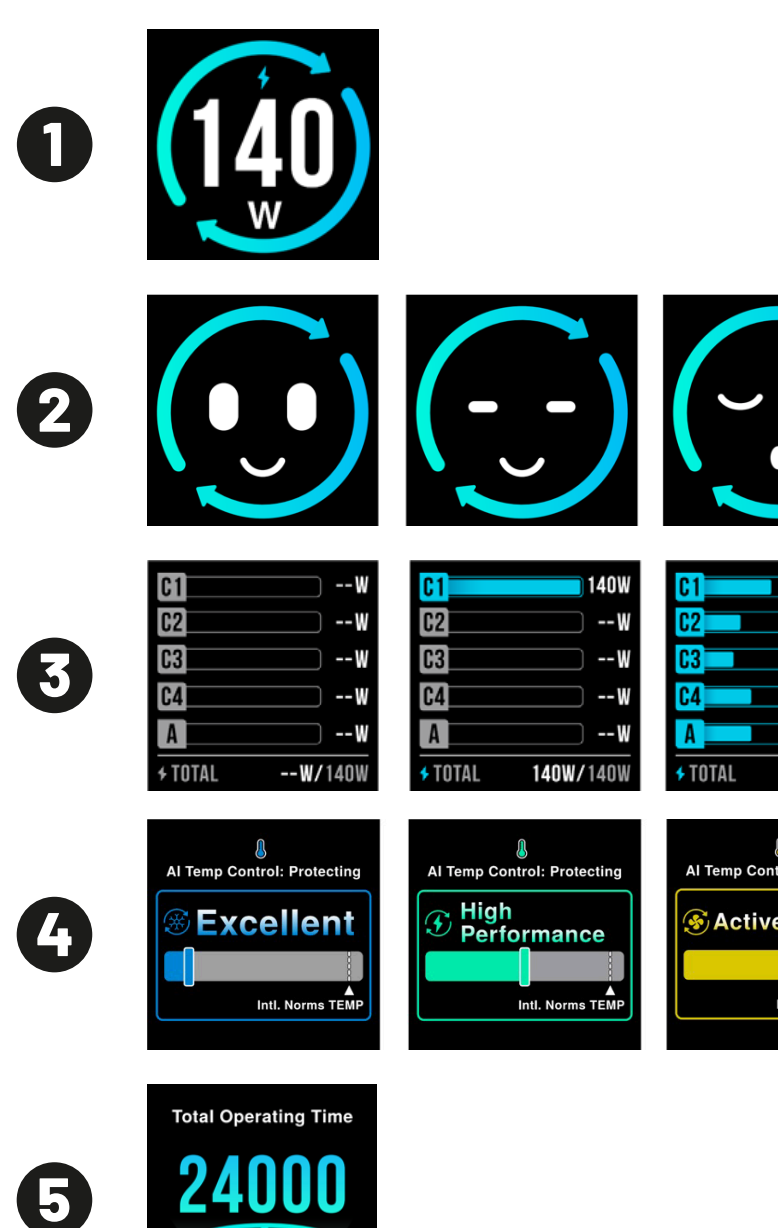

CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení FIXED Dokovací GaN stanice 140W.

POPIS PRODUKTU:

①

1. USB-C 1 port 140 W
2. USB-C 2 port 100 W
3. USB-C 3 port 100 W
4. USB-C 4 port 30 W
5. USB-A port 30 W
6. TFT displej
7. Ovládací tlačítko
8. Odnímatelný AC kabel do zásuvky
9. Podstavec

Před použitím si pročtěte tento manuál.

INDIKACE TFT DISPLEJE:

1. Opakovaný stisknutím ovládacího tlačítka přepínáte mezi jednotlivými obrazovkami.
2. V případě použití nabíječky v jiné než výchozí poloze lze provést rotaci displeje do požadovaného úhlu. Dlouhým podržením tlačítka provedete rotaci displeje. Na výchozí stav displeje se dostanete opakovaný provedením rotace. (Jsou k dispozici celkem 4 rotace.)

②

Obrazovka s absolutním výkonem: 1

Výchozí obrazovka při nečinnosti: 2

Obrazovka s kombinací nabíjecích portů: 3

Obrazovka s monitorem teploty: 4

Obrazovka celkové doby používaní: 5

SPECIFIKACE PRODUKTU:

AC vstup: AC 100-240V 50/60Hz 3.5A Max
Výstup portů:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5V-21V/5A 100W Max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A ,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W
Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinovaný výstup portů:
USB-C1/C2+C2/C3: 65W+65W 130W Max
USB-C1/C2/C3+C4: 100W+30W 130W Max
USB-C1/C2/C3+A: 100W+30W130W Max
USB-C4+A: 5V/4A: 20W Max
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W Max
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W Max
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65W+45W+18W 128W Max
USB-C1+C2+C3+C4: 65W+30W+25W+20W 140W Max
USB-C1+C2+C3+A: 65W+30W+25W+18W 138W Max
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65W+45W+20W 130W Max
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65W+30W+25W+20W 140W Max
Absolutní výstup: 140W Max PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Délka kabelu adaptéru: 1.5m
Materiál: ABS + ohnivzdorný PC
Rozměry: 45x79x95mm
Váha: 500g

SOUČÁST BALENÍ:

1x Dokovací stanice
1x Odnímatelný AC kabel do zásuvky
1x Podstavec
1x Uživatelský manuál

POZNÁMKY:

Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu.

PÉČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA

K čištění těla produktu používejte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zařízení nevystavujte dešti nebo sněhu a neponořujte jej do vody. Nenechávejte zařízení v automobilu na slunci. Nevystavujte zařízení přímo slunečnímu světlu nebo jej nezanechávejte poblíž zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení, pokud u něj došlo k silnému nárazu, pokud spadl, nebo je jakýmkoliv způsobem poškozen. Nerozebírejte zařízení, existuje nebezpečí elektrického šoku a/nebo popálení. Neupravujte napájecí kabel. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Neoprávněné otevření nebo úprava částí výrobku má za následek pozbytí záruky.

- Skladovací teplota produktu: 0 až 35 °C
- Provozní teplota produktu: 0 až 40 °C

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FIXED.zone prohlašuje, že produkt popisovaný v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce: https://fixed.zone/pages/compliance

LIKVIDACE PRODUKTU

(Platí v zemích s oddělenými systémy sběru recyklovatelných materiálů). Staré produkty nesmějí být likvidovány společně s domácím odpadem! Pokud produkt již nebude fungovat, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují. Tímto FIXED.zone a.s. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Czech Republic

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme vám za zakúpenie dokovacej stanice FIXED 140W GaN.

POPIS PRODUKTU:

①

1. 1 port USB-C 140 W
2. 2 porty USB-C 100 W
3. 3 porty USB-C 100 W
4. 4 porty USB-C 30 W
5. Port USB-A 30 W
6. TFT displej
7. Ovládacie tlačidlo
8. Odnímateľný napájací kábel AC
9. Základňa

Pred použitím si prečítajte túto príručku.

INDIKÁTORY TFT DISPLEJA

1. Opakovaným stlačením ovládacieho tlačidla prepínajte medzi obrazovkami.
2. Ak sa nabíjačka používa v inej polohe ako v predvolenej polohe, displej je možné otočiť do požadovaného uhla. Stlačte a podržte tlačidlo, aby sa displej otočil. Opakujte otočenie, aby sa displej vrátil do predvoleného stavu. (K dispozícii sú celkom 4 otočenia.)

②

Obrazovka absolútneho výkonu: 1

Predvolená obrazovka v pohotovostnom režime: 2

Obrazovka kombinácie nabíjacích portov: 3

Obrazovka monitorovania teploty: 4

Obrazovka celkovej doby používania: 5

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU:

Striedavý vstup: Striedavý prúd 100–240 V, 50/60 Hz, max. 3,5 A
Výstup portu:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinovaný výstup portu:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W max.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A 120 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W 135 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W, max. 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, max. 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, max. 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, max. 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, max. 140 W
Absolútny výstup: max. 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Dĺžka adaptérového kábla: 1,5 m
Materiál: ABS + ohnivzdorný PC
Rozmery: 45 x 79 x 95 mm
Hmotnosť: 500 g

OBSAH BALENIA:

1x dokovacia stanica
1x odnímateľný napájací kábel
1x základňa
1x používateľská príručka

POZNÁMKY:

Na výrobok sa vzťahuje záruka v súlade s právnymi predpismi platnými v krajinách, kde sa predáva. Ak máte akékoľvek problémy so servisom, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Spoločnosť FIXED nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT A ÚDRŽBA

Na čistenie tela produktu používajte mäkkú handričku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nevystavujte zariadenie dažďu alebo snehu a neponárajte ho do vody. Nenechávajte zariadenie v aute na slnku. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani ho nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenie, ak bolo vystavené silnému nárazu, ak spadlo alebo ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené. Zariadenie nerozoberajte, pretože existuje riziko úrazu elektrickým prúdom a/alebo popálenia. Neupravujte napájací kábel. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Neoprávnené otvorenie alebo úprava častí produktu bude mať za následok
stratu záruky.

- Skladovacia teplota produktu: 0 až 35 °C
- Prevádzková teplota produktu: 0 až 40 °C

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Ak máte s produktom akékoľvek problémy, môžete kontaktovať náš tím podpory na adrese www.fixed.zone/podpora

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

FIXED.zone vyhlasuje, že produkt opísaný v tejto príručke je v súlade s nariadením 2014/53/EÚ. Úplné znenie tohto vyhlásenia EÚ je k dispozícii na adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

(Platí v krajinách s oddelenými systémami zberu recyklovateľných materiálov). Staré produkty sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Ak produkt už nefunguje, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi vo vašej krajine.

Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc Európskej únie, ktoré sa naň vzťahujú. Spoločnosť FIXED.zone a.s. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Česká republika

EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED 140W GaN Docking Station.

PRODUCT DESCRIPTION:

①

1. USB-C 1 port 140 W
2. USB-C 2 port 100 W
3. USB-C 3 port 100 W
4. USB-C 4 port 30 W
5. USB-A port 30 W
6. TFT display
7. Control button
8. Detachable AC power cord
9. Base

Please read this manual before use.

TFT DISPLAY INDICATORS:

1. Press the control button repeatedly to switch between screens.
2. If the charger is used in a position other than the default position, the display can be rotated to the desired angle. Press and hold the button to rotate the display. Repeat the rotation to return the display to its default state. (A total of 4 rotations are available.)

②

Absolute power screen: 1

Default screen when idle: 2

Charging port combination screen: 3

Temperature monitor screen: 4

Total usage time screen: 5

PRODUCT SPECIFICATIONS:

AC input: AC 100-240V 50/60Hz 3.5A Max
Port output:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5V-21V/5A 100W Max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W
Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Combined port output:
USB-C1/C2+C2/C3: 65W+65W 130W Max
USB-C1/C2/C3+C4: 100W+30W 130W Max
USB-C1/C2/C3+A: 100W+30W130W Max
USB-C4+A: 5V/4A: 20W Max
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W Max
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W Max
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65W+45W+18W 128W Max
USB-C1+C2+C3+C4: 65W+30W+25W+20W 140W Max
USB-C1+C2+C3+A: 65W+30W+25W+18W 138W Max
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65W+45W+20W 130W Max
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65W+30W+25W+20W 140W Max
Absolute output: 140W Max PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapter cable length: 1.5m
Material: ABS + fire-resistant PC
Dimensions: 45x79x95mm
Weight: 500g

PACKAGE CONTENTS:

1x Docking station
1x Detachable AC power cord
1x Base
1x User manual

NOTES:

The product is covered by the warranty in accordance with the legal regulations applicable in the countries where it is sold. If you have any service issues, please contact the retailer where you purchased the device. FIXED is not responsible for damage caused by improper use of the product.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

Use a soft cloth to clean the body of the product.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the device to rain or snow, and do not immerse it in water. Do not leave the device in a car in the sun. Do not expose the device to direct sunlight or leave it near heat sources. Do not use the device if it has been subjected to a strong impact, if it has fallen, or if it is damaged in any way. Do not disassemble the device, as there is a risk of electric shock and/or burns. Do not modify the power cord. Keep the device out of the reach of children. Unauthorized opening or modification of parts of the product will result in
loss of warranty.

- Product storage temperature: 0 to 35 °C
- Product operating temperature: 0 to 40 °C

TROUBLESHOOTING:

If you encounter any problems with the product, you can contact our support team at www.fixed.zone/podpora

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

FIXED.zone declares that the product described in this manual complies with Regulation 2014/53/EU. The full text of this EU declaration is available at: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUCT DISPOSAL

(Applies in countries with separate collection systems for recyclable materials). Old products must not be disposed of with household waste! If the product no longer works, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country.

This product complies with all the essential requirements of the European Union directives applicable to it. FIXED.zone a.s. hereby declares that this device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at this web address: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Czech Republic

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим Ви, че закупихте докинг станция FIXED 140W GaN.

Описание на продукта

①

1. USB-C 1 порт 140 W
2. USB-C 2 порт 100 W
3. USB-C 3 порт 100 W
4. USB-C 4 порт 30 W
5. USB-A порт 30 W
6. ТFT дисплей
7. Бутон за управление
8. Отделящ се кабел за захранване от електрическата мрежа
9. Основа

Моля, прочетете това ръководство преди употреба.

Индикатори на TFT дисплея

1. 1. Натиснете няколко пъти бутона за управление, за да превключвате между екраните.
2. 2. Ако зарядното устройство се използва в положение, различно от стандартното, дисплеят може да се завърти до желания ъгъл. Натиснете и задръжте бутона, за да завъртите дисплея. Повторете завъртането, за да върнете дисплея в стандартното му състояние. (Общо са възможни 4 завъртания.)

②

Екран за абсолютна мощност: 1

Екран по подразбиране в режим на готовност: 2

Екран за комбинация от портове за зареждане: 3

Екран за наблюдение на температурата: 4

Екран за общо време на използване: 5

Технически характеристики на продукта:

Вход за променлив ток: AC 100-240V 50/60Hz 3,5А макс.
Изход на порта:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5V-21V/5A 100W Max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W
Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Комбиниран изход на порт:
USB-C1/C2+C2/C3: 65W+65W 130W макс.
USB-C1/C2/C3+C4: 100W+30W 130W макс.
USB-C1/C2/C3+A: 100W+30W130W макс.
USB-C4+A: 5V/4A: 20W макс.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W макс.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W макс.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65W+45W+18W 128W макс.
USB-C1+C2+C3+C4: 65W+30W+25W+20W 140W макс.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W макс.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W макс.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W макс.
Абсолютна мощност: 140 W макс. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Дължина на кабела на адаптера: 1,5 m
Материал: ABS + огнеустойчив PC
Размери: 45x79x95mm
Тегло: 500g

Съдържание на опаковката:

1x Докинг станция
1x Отделящ се кабел за захранване
1x Основа
1x Ръководство за употреба

Забележки:

Продуктът е покрит от гаранция в съответствие с правните разпоредби, приложими в страните, в които се продава. Ако имате проблеми с обслужването, моля, свържете се с търговеца, от когото сте закупили устройството. FIXED не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Грижа и поддръжка на продукта

Използвайте мека кърпа за почистване на корпуса на продукта.

Предпазни мерки

Не излагайте устройството на дъжд или сняг и не го потапяйте във вода. Не оставяйте устройството в кола на слънце. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина и не го оставяйте в близост до източници на топлина. Не използвайте устройството, ако е било подложено на силен удар, ако е паднало или ако е повредено по някакъв начин. Не разглобявайте устройството, тъй като съществува риск от токов удар и/или изгаряния. Не модифицирайте захранващия кабел. Дръжте устройството далеч от деца. Неоторизираното отваряне или модифициране на части от продукта ще доведе до
загуба на гаранцията.

- Температура на съхранение на продукта: от 0 до 35 °C
- Температура на работа на продукта: от 0 до 40 °C

Отстраняване на неизправности:

Ако срещнете проблеми с продукта, можете да се свържете с нашия екип за поддръжка на www.fixed.zone/podpora

Опростена декларация за съответствие на ЕС

FIXED.zone декларира, че продуктът, описан в това ръководство, отговаря на Регламент 2014/53/ЕС. Пълният текст на тази декларация на ЕС е достъпен на: https://fixed.zone/pages/compliance

Изхвърляне на продукта

(Приложимо в страни с отделни системи за събиране на рециклируеми материали). Старите продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Ако продуктът вече не работи, изхвърлете го в съответствие с действащите в страната ви разпоредби.

Този продукт отговаря на всички съществени изисквания на директивите на Европейския съюз, приложими към него. FIXED.zone a.s. декларира, че това устройство отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на този уеб адрес: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Чешка република

DA

BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt FIXED 140W GaN-dockingstation.

PRODUKTBESKRIVELSE

①

1. USB-C 1-port 140 W
2. USB-C 2-port 100 W
3. USB-C 3-port 100 W
4. USB-C 4-port 30 W
5. USB-A-port 30 W
6. TFT-display
7. Kontrolknap
8. Aftageligt netkabel
9. Base

Læs denne vejledning inden brug.

TFT-SKÆRMINDIKATORER

1. Tryk gentagne gange på kontrolknappen for at skifte mellem skærmbilleder.
2. Hvis opladeren bruges i en anden position end standardpositionen, kan skærmen drejes til den ønskede vinkel. Hold knappen nede for at dreje skærmen. Gentag drejningen for at vende tilbage til standardindstillingen. (Der er i alt 4 drejninger til rådighed.)

②

Skærm for absolut strøm: 1

Standardskærm, når enheden er inaktiv: 2

Skærm for kombination af opladningsporte: 3

Skærm for temperaturmonitor: 4

Skærm for samlet brugstid: 5

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

AC-indgang: AC 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A maks.
Portudgang:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W maks.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombineret portudgang:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W+65 W 130 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W+30 W 130 W maks.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W+30 W 130 W maks.
USB-C4+A: 5V/4A: 20W maks.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W+45 W+18 W 128 W maks.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W maks.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W+30 W+25 W+18 W 138 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W+45 W+20 W 130 W maks.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W maks.
Absolut udgangseffekt: 140 W maks. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapterkablets længde: 1,5 m
Materiale: ABS + brandsikkert PC
Dimensioner: 45 x 79 x 95 mm
Vægt: 500 g

INDHOLD I PAKKEN:

1x dockingstation
1x aftagelig AC-strømkabel
1x base
1x brugervejledning

BEMÆRKNINGER:

Produktet er dækket af garantien i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser, der gælder i de lande, hvor det sælges. Hvis du har problemer med service, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt enheden. FIXED er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET

Brug en blød klud til at rengøre produktets ydre.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Udsæt ikke enheden for regn eller sne, og nedsænk den ikke i vand. Efterlad ikke enheden i en bil i solen. Udsæt ikke enheden for direkte sollys, og lad den ikke ligge i nærheden af varmekilder. Brug ikke enheden, hvis den har været udsat for et kraftigt stød, er faldet ned eller er beskadiget på nogen måde. Adskil ikke enheden, da der er risiko for elektrisk stød og/eller forbrændinger. Modificer ikke strømkablet. Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Uautoriseret åbning eller ændring af dele af produktet vil medføre tab af garantien.

- Produktets opbevaringstemperatur: 0 til 35 °C
- Produktets driftstemperatur: 0 til 40 °C

FEJLFINDING:

Hvis du støder på problemer med produktet, kan du kontakte vores supportteam på www.fixed.zone/podpora

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FIXED.zone erklærer, at det produkt, der er beskrevet i denne manual, overholder forordning 2014/53/EU. Den fulde tekst til denne EU-erklæring findes på: https://fixed.zone/pages/compliance

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer for genanvendelige materialer). Gamle produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Hvis produktet ikke længere fungerer, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler i dit land.

Dette produkt overholder alle væsentlige krav i de EU-direktiver, der gælder for det. FIXED.zone a.s. erklærer hermed, at denne enhed overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på denne webadresse: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tjekkiet

DE

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED 140W GaN-Dockingstation entschieden haben.

PRODUKTBESCHREIBUNG

①

1. USB-C 1 Port 140 W
2. USB-C 2 Port 100 W
3. USB-C 3 Port 100 W
4. USB-C 4 Port 30 W
5. USB-A Port 30 W
6. TFT-Display
7. Bedienknopf
8. Abnehmbares Netzkabel
9. Basis

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung.

ANZEIGEN DES TFT-DISPLAYS

1. Drücken Sie wiederholt die Steuertaste, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
2. Wenn das Ladegerät in einer anderen als der Standardposition verwendet wird, kann das Display in den gewünschten Winkel gedreht werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Display zu drehen. Wiederholen Sie die Drehung, um das Display in seinen Standardzustand zurückzusetzen. (Insgesamt sind 4 Drehungen möglich.)

②

Bildschirm „Absolute Leistung": 1

Standardbildschirm im Leerlauf: 2

Bildschirm „Ladeanschlusskombination": 3

Bildschirm „Temperaturüberwachung": 4

Bildschirm „Gesamtnutzungszeit": 5

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Wechselstrom-Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, max. 3,5 A
Anschlussausgang:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A max. 100 W
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, AFC, FCP, SC

Kombinierte Port-Leistung:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: max. 20 W
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A max. 120 W
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W max. 135 W
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W, max. 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, max. 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, max. 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, max. 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, max. 140 W
Absolute Leistung: max. 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Länge des Adapterkabels: 1,5 m
Material: ABS + feuerfestes PC
Abmessungen: 45 x 79 x 95 mm
Gewicht: 500 g

LIEFERUMFANG

1x Dockingstation
1x Abnehmbares Netzkabel
1x Basisstation
1x Bedienungsanleitung

HINWEISE

Das Produkt unterliegt der Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Länder, in denen es verkauft wird. Bei Serviceproblemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. FIXED haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

PFLEGE UND WARTUNG DES PRODUKTS

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein weiches Tuch.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schnee aus und tauchen Sie es nicht in Wasser. Lassen Sie das Gerät nicht in einem Auto in der Sonne liegen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lassen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es starken Stößen ausgesetzt war, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Zerlegen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags und/oder von Verbrennungen besteht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzkabel vor. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das unbefugte Öffnen oder Verändern von Teilen des Produkts führt zum Verlust der Garantie.

- Lagertemperatur des Produkts: 0 bis 35 °C
- Betriebstemperatur des Produkts: 0 bis 40 °C

FEHLERBEHEBUNG:

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, können Sie sich an unseren Support unter www.fixed.zone/podpora wenden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

FIXED.zone erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Produkt der Verordnung 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text dieser EU-Erklärung ist verfügbar unter: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTENTSORGUNG

(Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen für recycelbare Materialien). Alte Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, entsorgen Sie es gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Dieses Produkt entspricht allen wesentlichen Anforderungen der für es geltenden Richtlinien der Europäischen Union. FIXED.zone a.s. erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter dieser Webadresse verfügbar: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tschechische Republik

ES

MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir la estación de acoplamiento FIXED 140W GaN.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

①

1. 1 puerto USB-C de 140 W
2. 2 puertos USB-C de 100 W
3. 3 puertos USB-C de 100 W
4. 4 puertos USB-C de 30 W
5. Puerto USB-A de 30 W
6. Pantalla TFT
7. Botón de control
8. Cable de alimentación CA desmontable
9. Base

Lea este manual antes de utilizar el producto.

INDICADORES DE LA PANTALLA TFT

1. Pulse el botón de control varias veces para cambiar entre pantallas.
2. Si el cargador se utiliza en una posición distinta a la posición predeterminada, la pantalla se puede girar al ángulo deseado. Mantenga pulsado el botón para girar la pantalla. Repita la rotación para volver a la posición predeterminada de la pantalla. (Se pueden realizar un total de 4 rotaciones).

②

Pantalla de potencia absoluta: 1

Pantalla predeterminada cuando está inactivo: 2

Pantalla de combinación de puertos de carga: 3

Pantalla de monitorización de temperatura: 4

Pantalla de tiempo total de uso: 5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Entrada de CA: CA 100-240 V, 50/60 Hz, 3,5 A máx.
Salida del puerto:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W máx.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, AFC, FCP, SC

Salida combinada del puerto:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W 130 W máx.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W 130 W máx.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W 130 W máx.
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W máx.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A 120 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W 135 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W 128 W máx.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W máx.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W máx.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W máx.
Potencia absoluta: 140 W máx. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Longitud del cable adaptador: 1,5 m
Material: ABS + PC resistente al fuego
Dimensiones: 45 x 79 x 95 mm
Peso: 500 g

CONTENIDO DEL PAQUETE:

1 estación de acoplamiento
1 cable de alimentación CA desmontable
1 base
1 manual de usuario

NOTAS:

El producto está cubierto por la garantía de acuerdo con la normativa legal aplicable en los países donde se comercializa. Si tiene algún problema con el servicio, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el dispositivo. FIXED no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado del producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Utilice un paño suave para limpiar el cuerpo del producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el dispositivo a la lluvia o la nieve, y no lo sumerja en agua. No deje el dispositivo en un coche al sol. No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni lo deje cerca de fuentes de calor. No utilice el dispositivo si ha sufrido un fuerte impacto, si se ha caído o si está dañado de alguna manera. No desmonte el dispositivo, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y/o quemaduras. No modifique el cable de alimentación. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. La apertura o modificación no autorizada de las piezas del producto dará lugar a la pérdida de la garantía.

- Temperatura de almacenamiento del producto: de 0 a 35 °C
- Temperatura de funcionamiento del producto: de 0 a 40 °C

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si tiene algún problema con el producto, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en www.fixed.zone/podpora

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

FIXED.zone declara que el producto descrito en este manual cumple con el Reglamento 2014/53/UE. El texto completo de esta declaración de la UE está disponible en: https://fixed.zone/pages/compliance

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables). ¡Los productos antiguos no deben desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no funciona, deséchelo de acuerdo con la normativa vigente en su país.

Este producto cumple con todos los requisitos esenciales de las directivas de la Unión Europea que le son aplicables. FIXED.zone a.s. declara por la presente que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en esta dirección web: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
República Checa

ET

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite FIXED 140W GaN dokkimisjaama.

TOOTE KIRJELDUS

①

1. USB-C 1 port 140 W
2. USB-C 2 port 100 W
3. USB-C 3 port 100 W
4. USB-C 4 port 30 W
5. USB-A port 30 W
6. TFT ekraan
7. Juhtnupp
8. Eemaldatav vahelduvvoolu toitekaabel
9. Alus

Palun lugege enne kasutamist käesolev kasutusjuhend.

TFT-EKRAANI INDIKAATORID

1. Ekraanide vahel liikumiseks vajutage korduvalt juhtnuppu.
2. Kui laadijat kasutatakse muus asendis kui vaikimisi asendis, saab ekraani pöörata soovitud nurga alla. Ekraani pööramiseks hoidke nuppu all. Ekraani tagasipööramiseks vaikimisi asendisse korrake pööramist. (Kokku on võimalik 4 pööret.)

②

Absoluutne võimsuse ekraan: 1

Vaikimisi ekraan ooterežiimis: 2

Laadimisportide kombinatsiooni ekraan: 3

Temperatuuri jälgimise ekraan: 4

Kogukasutusaegade ekraan: 5

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

Vahelduvvoolu sisend: 100–240 V, 50/60 Hz, maksimaalselt 3,5 A
Pordi väljund:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A maksimaalselt 100 W
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V–11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombineeritud portide väljund:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, maksimaalselt 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, maksimaalselt 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, maksimaalselt 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: maksimaalselt 20 W
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A maksimaalselt 120 W
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W maksimaalselt 135 W
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W maksimaalselt 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W maksimaalselt 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, maksimaalselt 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, maksimaalselt 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, maksimaalselt 140 W
Absoluutne väljundvõimsus: maksimaalselt 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapteri kaabli pikkus: 1,5 m
Materjal: ABS + tulekindel PC
Mõõtmed: 45x79x95mm
Kaal: 500g

PAKENDI SISU:

1x dokkimisjaam
1x eemaldatav vahelduvvoolu toitejuhe
1x alus
1x kasutusjuhend

MÄRKUSED:

Tootele kehtib garantii vastavalt selle müügiriikides kehtivatele õigusaktidele. Kui teil on teenindusega seotud küsimusi, võtke ühendust seadme ostukohaga. FIXED ei vastuta toote väärkasutamisest tingitud kahjustuste eest.

TOOTE HOOLDUS JA HOOLDUS

Puhastage toote korpust pehme lapiga.

OHUTUSNÕUDED

Ärge jätke seadet vihma või lume kätte ega kastke seda vette. Ärge jätke seadet päikese kätte autosse. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate lähedusse. Ärge kasutage seadet, kui see on saanud tugeva löögi, kukkunud või on mingil viisil kahjustatud. Ärge lahti seadme osi, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ja/või põletusi. Ärge muudake toitekaablit. Hoidke seade laste eest varjatud kohas. Toote osade omavoliline avamine või muutmine toob kaasa
garantii kaotuse.

- Toote ladustamistemperatuur: 0 kuni 35 °C
- Toote töötemperatuur: 0 kuni 40 °C

VIGADE LEIDMINE

Kui teil tekib tootega probleeme, võite võtta ühendust meie tugiteenistusega aadressil www.fixed.zone/podpora

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

FIXED.zone kinnitab, et käesolevas juhendis kirjeldatud toode vastab määrusele 2014/53/EL. Käesoleva ELi deklaratsiooni täistekst on kättesaadav aadressil: https://fixed.zone/pages/compliance

TOOTE KÕRVALDAMINE

(Kehtib riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid ringlussevõetavate materjalide jaoks). Vanu tooteid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega! Kui toode enam ei tööta, kõrvaldage see vastavalt teie riigis kehtivatele eeskirjadele.

Käesolev toode vastab kõigile selle suhtes kehtivatele Euroopa Liidu direktiivide olulistele nõuetele. FIXED.zone a.s. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav veebiaadressil: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tšehhi Vabariik

FI

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Kiitos, että ostit FIXED 140W GaN -telakointiaseman.

TUOTEKUVAUS

①

1. USB-C 1-portti 140 W
2. USB-C 2-portti 100 W
3. USB-C 3-portti 100 W
4. USB-C 4-portti 30 W
5. USB-A-portti 30 W
6. TFT-näyttö
7. Ohjauspainike
8. Irrotettava verkkovirtajohto
9. Tukijalka

Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä.

TFT-NÄYTÖN MERKKIVALOT

1. Vaihda näyttöä painamalla ohjauspainiketta toistuvasti.
2. Jos laturia käytetään muussa kuin oletusasennossa, näyttöä voidaan kääntää haluttuun kulmaan. Käännä näyttöä painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toista käännös, jotta näyttö palaa oletusasentoon. (Käännöstä voi tehdä yhteensä 4 kertaa.)

②

Absoluuttinen teho-näyttö: 1

Oletusnäyttö lepotilassa: 2

Latausporttien yhdistelmänäyttö: 3

Lämpötilan seurantanäyttö: 4

Kokonaiskäyttöaika-näyttö: 5

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT:

AC-tulo: AC 100–240 V, 50/60 Hz, enintään 3,5 A
Portin lähtö:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V–21 V/5 A, enintään 100 W
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Yhdistetty portin lähtöteho:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, enintään 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, enintään 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, enintään 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A 120 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W 135 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W, enintään 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, enintään 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, enintään 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, enintään 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, enintään 140 W
Absoluuttinen teho: enintään 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Sovittimen kaapelin pituus: 1,5 m
Materiaali: ABS + palonkestävä PC
Mitat: 45 x 79 x 95 mm
Paino: 500 g

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

1x telakointiasema
1x irrotettava verkkovirtajohto
1x alusta
1x käyttöohje

HUOMAUTUKSET

Tuotteella on takuu, joka on voimassa tuotteen myyntimaassa sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Jos sinulla on huoltokysymyksiä, ota yhteyttä laitteen myyneeseen jälleenmyyjään. FIXED ei ole vastuussa tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

TUOTTEEN HOITO JA HUOLTO

Puhdista tuotteen runko pehmeällä liinalla.

TURVALLISUUS

Älä altista laitetta sateelle tai lumelle, äläkä upota sitä veteen. Älä jätä laitetta autoon auringonpaisteeseen. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai jätä sitä lämmönlähteiden lähelle. Älä käytä laitetta, jos se on altistunut voimakkaalle iskulle, pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Älä pura laitetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai palovammoja. Älä muokkaa virtajohtoa. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Tuotteen osien luvaton avaaminen tai muokkaaminen johtaa
takuun menettämiseen.

- Tuotteen varastointilämpötila: 0–35 °C
- Tuotteen käyttölämpötila: 0–40 °C

VIANMÄÄRITYS

Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, voit ottaa yhteyttä tukitiimiimme osoitteessa www.fixed.zone/podpora

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

FIXED.zone vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvattu tuote on asetuksen 2014/53/EU mukainen. EU-vastaavuustodistuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa: https://fixed.zone/pages/compliance

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

(Koskee maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät kierrätettäville materiaaleille). Vanhoja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jos tuote ei enää toimi, hävitä se maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Tämä tuote täyttää kaikki siihen sovellettavat Euroopan unionin direktiivien olennaiset vaatimukset. FIXED.zone a.s. vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tšekin tasavalta

FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté la station d'accueil FIXED 140 W GaN.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

①

1. 1 port USB-C 140 W
2. 2 ports USB-C 100 W
3. 3 ports USB-C 100 W
4. 4 ports USB-C 30 W
5. Port USB-A 30 W
6. Écran TFT
7. Bouton de commande
8. Cordon d'alimentation CA détachable
9. Base

Veuillez lire ce manuel avant utilisation.

INDICATEURS DE L'ÉCRAN TFT

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de commande pour passer d'un écran à l'autre.
2. Si le chargeur est utilisé dans une position autre que la position par défaut, l'écran peut être pivoté à l'angle souhaité. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire pivoter l'écran. Répétez la rotation pour ramener l'écran à son état par défaut. (Au total, 4 rotations sont disponibles.)

②

Écran d'alimentation absolue : 1

Écran par défaut en veille : 2

Écran de combinaison des ports de charge : 3

Écran de surveillance de la température : 4

Écran du temps d'utilisation total : 5

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Entrée CA : CA 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A max.
Sortie du port :
USB-C 1 : USB-C1 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max.
USB-C 2/3 : USB-C2/C3 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A
USB-C 4 : USB-C4 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A : USB-A : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, AFC, FCP, SC

Sortie combinée des ports :
USB-C1/C2+C2/C3 : 65 W + 65 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+C4 : 100 W + 30 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+A : 100 W + 30 W 130 W max.
USB-C4+A : 5 V/4 A : 20 W max.
USB-C1/C2/C3+C4+A : 100 W+5 V/4 A 120 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4 : 65 W+45 W+25 W 135 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+A : 65 W + 45 W + 18 W 128 W max.
USB-C1+C2+C3+C4 : 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W max.
USB-C1+C2+C3+A : 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A) : 65 W + 45 W + 20 W 130 W max.
USB-C1+C2+C3+(C4+A) : 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W max.
Puissance absolue : 140 W max. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Longueur du câble adaptateur : 1,5 m
Matériau : ABS + PC résistant au feu
Dimensions : 45 x 79 x 95 mm
Poids : 500 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1x station d'accueil
1x cordon d'alimentation CA détachable
1x base
1x manuel d'utilisation

REMARQUES :

Le produit est couvert par la garantie conformément aux réglementations légales applicables dans les pays où il est vendu. Si vous rencontrez des problèmes de service, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. FIXED n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée du produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le boîtier du produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à la neige et ne le plongez pas dans l'eau. Ne laissez pas l'appareil dans une voiture exposée au soleil. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas à proximité de sources de chaleur. N'utilisez pas l'appareil s'il a subi un choc violent, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Ne démontez pas l'appareil, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution et/ou de brûlures. Ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'ouverture ou la modification non autorisée de certaines parties du produit entraînera la
perte de la garantie.

- Température de stockage du produit : 0 à 35 °C
- Température de fonctionnement du produit : 0 à 40 °C

DÉPANNAGE :

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, vous pouvez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse www.fixed.zone/podpora

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

FIXED.zone déclare que le produit décrit dans ce manuel est conforme au règlement 2014/53/UE. Le texte complet de cette déclaration UE est disponible à l'adresse suivante : https://fixed.zone/pages/compliance

MISE AU REBUT DU PRODUIT

(S'applique dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée pour les matériaux recyclables). Les anciens produits ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Si le produit ne fonctionne plus, mettez-le au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles des directives de l'Union européenne qui lui sont applicables. FIXED.zone a.s. déclare par la présente que cet appareil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
République tchèque

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala Vam što ste kupili FIXED GaN priključnu stanicu 140 W.

OPIS PROIZVODA:

(1)

1 USB-C 1 port 140 W
2 USB-C 2 port 100 W
3 USB-C 3 port 100 W
4 USB-C 4 port 30 W
5 USB-A ulaz 30 W
6 TFT zaslon
7 Upravljačka tipka
8 Odvojivi kabel za napajanje izmjeničnom strujom
9 Postolje

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

INDIKACIJA TFT ZASLONA:

1. Za prebacivanje između zaslona više puta pritisnite upravljačku tipku.
2. Ako se punjač koristi u položaju koji nije zadani, zaslon se može zakrenuti pod željenim kutom. Dugo pritisnite i držite gumb za rotiranje zaslona. Možete se vratiti na zadano stanje prikaza ponovnim okretanjem. (Ukupno su dostupne 4 rotacije.)

(2)

Ekran s apsolutnim performansama: 1
Zadani zaslon u stanju mirovanja: 2
Zaslon s kombinacijom priključaka za punjenje: 3
Zaslon za praćenje temperature: 4
Ukupno vrijeme korištenja na zaslonu: 5

SPECIFIKACIJA PROIZVODA:

AC ulaz: AC 100-240V 50/60Hz 3,5A Max
Izlaz za portove:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140 W PD3.1, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5V-21V/5A 100W Max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A ,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30 W Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W
Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinirani izlaz za porte:
USB-C1/C2+C2/C3: 65W+65W 130W Max
USB-C1/C2/C3+C4: 100W+30W 130W Max
USB-C1/C2/C3+A: 100W+30W130W Max
USB-C4+A: 5V/4A: 20W Max
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W Max
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W Max
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65W+45W+18W 128W Max
USB-C1+C2+C3+C4: 65W+30W+25W+20W 140W Max
USB-C1+C2+C3+A: 65W+30W+25W+18W 138W Max
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65W+45W+20W 130W Max
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65W+30W+25W+20W 140W Max
Apsolutni izlaz: 140W Max PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Duljina kabla na adapteru: 1.5m
Materijal: ABS + vatrootporni PC
Dimenzije: 45x79x95mm
Težina: 500g

U PAKETU SE NALAZI:

1x Priključna stanica
1x Odvojivi kabel za napajanje izmjeničnom strujom
1x Postolje
1x Korisnički priručnik

NAPOMENE:

Proizvod je pokriven jamstvom prema zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama u kojima se prodaje. U slučaju poteškoća sa servisiranjem, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili ovaj uređaj.
FIXED ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom uporabom proizvoda.

NJEGA I ODRŽAVANJE PROIZVODA

Koristite mekanu krpu za čišćenje kućišta proizvoda.

SIGURNOSNE MJERE

Ne izlažite uređaj kiši ili snijegu niti ga uranjajte u vodu.
Ne ostavljajte uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti u automobilu.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti niti ga ostavljajte u blizini izvora topline.
Nemojte koristiti uređaj, ako je pretrpio jak udarac, ako je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način.
Ne rastavljajte uređaj, postoji opasnost od strujnog udara i/ili od nastanka opeklina. Nemojte modificirati kabel za napajanje.
Čuvajte ovaj uređaj van dohvata djece. Neovlašteno otvaranje ili izmjena dijelova proizvoda rezultira gubitak jamstva.

- Temperatura skladištenja proizvoda: od 0 do 35 °C.
- Maks. radna temperatura: od 0 do 40 °C.

RJEŠAVANJE PROBLEMA:

U slučaju poteškoća s proizvodom možete kontaktirati našu podršku na našim web stranicama: www.fixed.zone/podpora.

SKRAĆENA IZJAVA O SUKLADNOSTI S EU STANDARDIMA

FIXED.zone izjavljuje da je proizvod opisan u ovom priručniku u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst ove izjave EU dostupan je na internet stranici: https://fixed.zone/pages/compliance

ZBRINJAVANJE PROIZVODA

(Važi u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje materijala za recikliranje). Stari proizvodi se ne smiju odlagati i zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom! Ako proizvod više ne radi, odložite ga sukladno važećim propisima u Vašoj zemlji.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve prema smjernicama Europske unije koje se na njega odnose. Kompanija „FIXED zone, a.s." ovime izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan direktivi 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet stranici: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s. (d.d.)
Budějovická 19
Homole 37001
Češka Republika

HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED 140W GaN dokkolóállomást.

TERMÉKLEÍRÁS

(1)

1 USB-C 1 port 140 W
2 USB-C 2 port 100 W
3 USB-C 3 port 100 W
4 USB-C 4 port 30 W
5 USB-A port 30 W
6 TFT kijelző
7 Vezérlőgomb
8 Levehető hálózati kábel
9 Alap

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

TFT KIJELZŐ JELZŐFÉNYEK

1. A képernyők közötti váltáshoz nyomja meg többször a vezérlőgombot.
2. Ha a töltőt az alapértelmezett pozíciótól eltérő helyzetben használja, a kijelzőt a kívánt szögbe forgathatja. A kijelző forgatásához tartsa lenyomva a gombot. A kijelző alapértelmezett állapotba való visszaállításához ismételje meg a forgatást. (Összesen 4 forgatás lehetséges.)

(2)

Abszolút teljesítmény képernyő: 1
Alapértelmezett képernyő tétlen állapotban: 2
Töltőport kombinációs képernyő: 3
Hőmérséklet-figyelő képernyő: 4
Teljes használati idő képernyő: 5

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK:

AC bemenet: AC 100–240 V 50/60 Hz 3,5 A max.
Port kimenet:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V–11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinált port kimenet:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, max. 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W max.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W+45 W+18 W 128 W max.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, max. 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, max. 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, max. 140 W
Abszolút kimeneti teljesítmény: max. 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapterkábel hossza: 1,5 m
Anyag: ABS + tűzálló PC
Méretek: 45x79x95 mm
Súly: 500 g

A CSOMAG TARTALMA:

1x dokkolóállomás
1x levehető hálózati kábel
1x alap
1x felhasználói kézikönyv

MEGJEGYZÉSEK:

A termékre az értékesítés helye szerinti országokban érvényes jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Szervizelési problémák esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a készüléket értékesítő kereskedővel.
A FIXED nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

A TERMÉK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A termék testét puha ruhával tisztítsa meg.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy hónek, és ne merítse vízbe.
Ne hagyja a készüléket a napon álló autóban.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, és ne hagyja hőforrások közelében.
Ne használja a készüléket, ha erős ütés érte, ha leejtette, vagy ha bármilyen módon megsérült.
Ne szerelje szét a készüléket, mert áramütés és/vagy égési sérülések veszélye áll fenn. Ne módosítsa a tápkábelt.
Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. A termék alkatrészeinek jogosulatlan kinyitása vagy módosítása a garancia elvesztését eredményezi.

- A termék tárolási hőmérséklete: 0–35 °C
- A termék tárolási hőmérséklete: 0–35 °C
- A termék üzemi hőmérséklete: 0–40 °C

HIBAELHÁRÍTÁS:

Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a www.fixed.zone/podpora címen.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FIXED.zone kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt termék megfelel a 2014/53/EU rendeletnek. Az EU-megnyilatkozás teljes szövege elérhető a következő címen: https://fixed.zone/pages/compliance

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Azokra az országokra vonatkozik, ahol külön gyűjtőrendszer működik az újrahasznosítható anyagok számára). A régi termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Ha a termék már nem működik, ártalmatlanítsa azt az Ön országában hatályos előírásoknak megfelelően.

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelveinek minden alapvető követelményének. A FIXED.zone a.s. kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Cseh Köztársaság

IT

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato la docking station FIXED 140W GaN.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

(1)

1 1 porta USB-C da 140 W
2 2 porte USB-C da 100 W
3 3 porte USB-C da 100 W
4 4 porte USB-C da 30 W
5 Porta USB-A da 30 W
6 Display TFT
7 Pulsante di controllo
8 Cavo di alimentazione CA staccabile
9 Base

Leggere il presente manuale prima dell'uso.

INDICATORI DEL DISPLAY TFT

1. Premere ripetutamente il pulsante di controllo per passare da una schermata all'altra.
2. Se il caricabatterie viene utilizzato in una posizione diversa da quella predefinita, è possibile ruotare il display nell'angolazione desiderata. Tenere premuto il pulsante per ruotare il display. Ripetere la rotazione per riportare il display allo stato predefinito. (Sono disponibili in totale 4 rotazioni).

(2)

Schermata di alimentazione assoluta: 1
Schermata predefinita in modalità standby: 2
Schermata combinazione porte di ricarica: 3
Schermata monitoraggio temperatura: 4
Schermata tempo di utilizzo totale: 5

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Ingresso CA: CA 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A max
Uscita porta:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Uscita porta combinata:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W+65 W 130 W max
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W+30 W 130 W max
USB-C1/C2/C3+A: 100 W+30 W 130 W max
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W max
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W max
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W max
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W+45 W+18 W 128 W max
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max
USB-C1+C2+C3+A: 65 W+30 W+25 W+18 W 138 W max
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W+45 W+20 W 130 W max
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max
Potenza assoluta: 140 W max PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Lunghezza cavo adattatore: 1,5 m
Materiale: ABS + PC resistente al fuoco
Dimensioni: 45x79x95 mm
Peso: 500 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1x Docking station
1x Cavo di alimentazione CA staccabile
1x Base
1x Manuale utente

NOTE:

Il prodotto è coperto dalla garanzia in conformità con le normative legali applicabili nei paesi in cui è venduto. In caso di problemi relativi all'assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo.
FIXED non è responsabile per danni causati da un uso improprio del prodotto.

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Utilizzare un panno morbido per pulire il corpo del prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non esporre il dispositivo alla pioggia o alla neve e non immergerlo in acqua.
Non lasciare il dispositivo in un'auto esposta al sole.
Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta né lasciarlo vicino a fonti di calore.
Non utilizzare il dispositivo se ha subito un forte impatto, se è caduto o se è danneggiato in qualsiasi modo.
Non smontare il dispositivo, poiché sussiste il rischio di scosse elettriche e/o ustioni. Non modificare il cavo di alimentazione.
Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. L'apertura o la modifica non autorizzata di parti del prodotto comporterà la perdita della garanzia.

- Temperatura di conservazione del prodotto: da 0 a 35 °C
- Temperatura di funzionamento del prodotto: da 0 a 40 °C

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattare il nostro team di assistenza all'indirizzo www.fixed.zone/podpora

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA DELL'UE

FIXED.zone dichiara che il prodotto descritto nel presente manuale è conforme al Regolamento 2014/53/UE. Il testo completo della presente dichiarazione UE è disponibile all'indirizzo: https://fixed.zone/pages/compliance

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Si applica nei paesi con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili). I prodotti obsoleti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto non funziona più, smaltirlo in conformità con le normative vigenti nel proprio paese.

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali delle direttive dell'Unione Europea ad esso applicabili. FIXED.zone a.s. dichiara che questo dispositivo è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo web: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Repubblica Ceca

LT

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame už įsigytą FIXED 140W GaN doko stotį.

PRODUKTO APRAŠYMAS

(1)

1 USB-C 1 prievadas 140 W
2 USB-C 2 prievadas 100 W
3 USB-C 3 prievadas 100 W
4 USB-C 4 prievadas 30 W
5 USB-A prievadas 30 W
6 TFT ekranas
7 Valdymo mygtukas
8 Nuimamas kintamosios srovės maitinimo laidas
9 Pagrindas

Prieš naudodami, perskaitykite šį vadovą.

TFT EKRANO INDIKATORIAI

1. Norėdami perjungti ekranus, keletą kartų paspauskite valdymo mygtuką.
2. Jei įkroviklis naudojamas ne numatytoje padėtyje, ekraną galima pasukti į norimą kampą. Norėdami pasukti ekraną, palaikykite mygtuką nuspaustą. Norėdami grąžinti ekraną į numatytą padėtį, pakartokite pasukimą. (Iš viso galima atlikti 4 pasukimus.)

(2)

Absoliučios galios ekranas: 1
Numatytasis ekranas neveikimo metu: 2
Įkrovimo prievadų derinio ekranas: 3
Temperatūros stebėjimo ekranas: 4
Bendras naudojimo laikas ekranas: 5

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS:

Kintamosios srovės įėjimas: 100–240 V, 50/60 Hz, 3,5 A maks.
Prievado išėjimas:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V–21 V/5 A, maks. 100 W
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W
„Apple" 2,4 A, „Samsung" 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
„Apple" 2,4 A, „Samsung" 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinuotas prievado išėjimas:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, maks. 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, maks. 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, maks. 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W, maks. 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, maks. 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, maks. 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, maks. 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, maks. 140 W
Absoliuti galia: maks. 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapterio kabelio ilgis: 1,5 m
Medžiaga: ABS + ugniai atsparus PC
Matmenys: 45 x 79 x 95 mm
Svoris: 500 g

PAKUOTĖS TURINYS:

1x doko stotis
1x nuimamas kintamosios srovės maitinimo laidas
1x pagrindas
1x vartotojo vadovas

PASTABOS:

Produktui taikoma garantija pagal šalyse, kuriose jis parduodamas, galiojančius teisės aktus. Jei turite kokių nors problemų dėl aptarnavimo, kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote įrenginį.
FIXED neatsako už žalą, padarytą netinkamai naudojant produktą.

PRODUKTO PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Produkto korpusą valykite minkštu skudurėliu.

SAUGOS PRIEMONĖS

Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiami lietaus ar sniego, ir nemerkite jo į vandenį.
Nepalikite prietaiso automobilyje saulėje.
Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiami tiesioginių saulės spindulių, ir nepalikite jo šilumos šaltinių šalia.
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo stipriai smūgiuotas, nukrito arba yra kaip nors pažeistas.
Negalima išardyti prietaiso, nes yra elektros smūgio ir (arba) nudegimų pavojus. Negalima modifikuoti maitinimo laido.
Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neteisėtas produkto dalių atidarymas ar modifikavimas lems garantijos praradimą.

- Produkto laikymo temperatūra: nuo 0 iki 35 °C
- Produkto darbo temperatūra: nuo 0 iki 40 °C

PROBLEMŲ SPRENDIMAS:

Jei kyla problemų su produktu, galite susisiekti su mūsų pagalbos komanda adresu www.fixed.zone/podpora

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

FIXED.zone deklaruoja, kad šiame vadove aprašytas produktas atitinka Reglamentą 2014/53/ES. Visą šios ES deklaracijos tekstą galima rasti adresu: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTO ŠALINIMAS

(Taikoma šalyse, kuriose yra atskiri perdirbamų medžiagų surinkimo sistemos). Seno produkto negalima išmesti su buitinėmis atliekomis! Jei produktas nebeveikia, jį reikia išmesti pagal jūsų šalyje galiojančius teisės aktus.

Šis produktas atitinka visus jam taikomus Europos Sąjungos direktyvų esminius reikalavimus. FIXED.zone a.s. šiuo dokumentu pareiškia, kad šis įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas šioje interneto svetainėje: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Čekija

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties FIXED 140W GaN dokstaciju.

PRODUKTA APRAKSTS

(1)

1 USB-C 1 ports 140 W
2 USB-C 2 ports 100 W
3 USB-C 3 ports 100 W
4 USB-C 4 ports 30 W
5 USB-A ports 30 W
6 TFT displejs
7 Vadības poga
8 Noņemams maiņstrāvas vads
9 Pamatne

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

TFT DISPLEJA INDIKATORI

1. Lai pārslēgtos starp ekrāniem, vairākas reizes nospiediet vadības pogu.
2. Ja lādētājs tiek lietots citā pozīcijā, nevis noklusējuma pozīcijā, displeju var pagriezt vēlamajā leņķī. Lai pagrieztu displeju, nospiediet un turiet pogu. Atkārtojiet pagriezienu, lai displejs atgrieztos noklusējuma stāvoklī. (Kopumā ir pieejami 4 pagriezieni.)

(2)

Absolūtā jauda ekrāns: 1
Noklusējuma ekrāns, kad ierīce ir neaktīva: 2
Uzlādes portu kombinācijas ekrāns: 3
Temperatūras monitora ekrāns: 4
Kopējais lietošanas laiks ekrāns: 5

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Maiņstrāvas ieeja: Maiņstrāva 100–240 V, 50/60 Hz, 3,5 A maks.
Porta izeja:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W maks.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinētā porta jauda:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, maksimums 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, maksimums 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, maksimums 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W+45 W+18 W 128 W maks.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W maks.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, maksimums 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, maksimums 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, maksimums 140 W
Absolūtā jauda: maksimums 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adaptera kabeļa garums: 1,5 m
Materiāls: ABS + ugunsdrošs PC
Izmēri: 45x79x95mm
Svars: 500g

KOMPLEKTĀCIJĀ:

1x dokstacija
1x noņemams maiņstrāvas vads
1x pamatne
1x lietotāja rokasgrāmata

PIEZĪMES

Produktam ir garantija saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā valstīs, kurās tas tiek pārdots. Ja rodas kādas problēmas ar servisu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
FIXED nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas produkta lietošanas dēļ.

PRODUKTA KOPŠANA UN UZTURĒŠANA

Produkta korpusu tīriet ar mīkstu drānu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Neizvietojiet ierīci lietū vai sniegā un nemērcējiet to ūdenī.
Neatstājiet ierīci automašīnā saulē.
Neizvietojiet ierīci tiešā saules gaismā un neatstājiet to siltuma avotu tuvumā.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir cietusi spēcīgu triecienu, ja tā ir nokritusi vai ja tā ir kā citādi bojāta.
Nelietojiet ierīci, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena un/vai apdeguma risks. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nenododiet ierīci bērniem. Neatļauta produkta daļu atvēršana vai modificēšana izraisīs garantijas zaudēšanu.

- Produkta uzglabāšanas temperatūra: no 0 līdz 35 °C
- Produkta darbības temperatūra: no 0 līdz 40 °C

PROBLĒMU NOVĒRŠANA:

Ja rodas kādas problēmas ar produktu, varat sazināties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz www.fixed.zone/podpora

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

FIXED.zone apliecina, ka šajā rokasgrāmatā aprakstītais produkts atbilst Regulai 2014/53/ES. Šīs ES deklarācijas pilns teksts ir pieejams: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTA IZNĪCINĀŠANA

(Attiecas uz valstīm, kurās ir atsevišķas pārstrādājamo materiālu savākšanas sistēmas). Vecos produktus nedrīkst iznīcināt kopā ar sadzīves atkritumiem! Ja produkts vairs nedarbojas, iznīciniet to saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Šis produkts atbilst visām tam piemērojamajām Eiropas Savienības direktīvu būtiskajām prasībām. FIXED.zone a.s. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā tīmekļa adresē: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Čehija

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van het FIXED 140W GaN-dockingstation.

PRODUCTBESCHRIJVING:

(1)

1 USB-C 1-poort 140 W
2 USB-C 2-poort 100 W
3 USB-C 3-poort 100 W
4 USB-C 4-poort 30 W
5 USB-A-poort 30 W
6 TFT-display
7 Bedieningsknop
8 Afneembare wisselstroomkabel
9 Voet

Lees deze handleiding voor gebruik.

TFT-DISPLAYINDICATOREN

1. Druk herhaaldelijk op de bedieningsknop om tussen schermen te schakelen.
2. Als de oplader in een andere positie dan de standaardpositie wordt gebruikt, kan het display naar de gewenste hoek worden gedraaid. Houd de knop ingedrukt om het display te draaien. Herhaal de draaiing om het display terug te zetten naar de standaardstand. (Er zijn in totaal 4 draaiingen mogelijk.)

(2)

Absoluut vermogensscherm: 1
Standaardscherm bij inactiviteit: 2
Scherm met combinatie van oplaadpoorten: 3
Temperatuurmonitor-scherm: 4
Scherm met totale gebruikstijd: 5

PRODUCTSPECIFICATIES:

AC-ingang: AC 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A max.
Poortuitgang:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Gecombineerde poortuitgang:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W 130 W max.
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W max.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A 120 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W 135 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W 128 W max.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W max.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W max.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W max.
Absolute output: 140 W max. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Lengte adapterkabel: 1,5 m
Materiaal: ABS + brandwerende PC
Afmetingen: 45 x 79 x 95 mm
Gewicht: 500 g

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

1x dockingstation
1x afneembare wisselstroomkabel
1x basisstation
1x gebruikershandleiding

OPMERKINGEN:

Het product valt onder de garantie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn in de landen waar het wordt verkocht. Neem bij serviceproblemen contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
FIXED is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

PRODUCTVERZORGING EN ONDERHOUD

Gebruik een zachte doek om de behuizing van het product schoon te maken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Stel het apparaat niet bloot aan regen of sneeuw en dompel het niet onder in water.
Laat het apparaat niet achter in een auto in de zon.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en laat het niet in de buurt van warmtebronnen liggen.
Gebruik het apparaat niet als het een sterke schok heeft ondergaan, is gevallen of op enige wijze is beschadigd.
Demonteer het apparaat niet, omdat er gevaar bestaat voor elektrische schokken en/of brandwonden. Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Het ongeoorloofd openen of wijzigen van onderdelen van het product leidt tot verlies van de garantie.

- Opslagtemperatuur van het product: 0 tot 35 °C
- Bedrijfstemperatuur van het product: 0 tot 40 °C

PROBLEEMOPLOSSING:

Als u problemen ondervindt met het product, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via www.fixed.zone/podpora

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

FIXED.zone verklaart dat het in deze handleiding beschreven product voldoet aan Verordening 2014/53/EU. De volledige tekst van deze EU-verklaring is beschikbaar op: https://fixed.zone/pages/compliance

AFVOER VAN HET PRODUCT

(Van toepassing in landen met gescheiden inzamelingssystemen voor recyclebare materialen). Oude producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als het product niet meer werkt, moet u het afvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw land.

Dit product voldoet aan alle essentiële eisen van de Europese richtlijnen die erop van toepassing zijn. FIXED.zone a.s. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op dit webadres: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tsjechië

NO

BRUKERHÅNDBOK

Takk for at du kjøpte FIXED 140W GaN-dokkingstasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

(1)

1 USB-C 1-port 140 W
2 USB-C 2-port 100 W
3 USB-C 3-port 100 W
4 USB-C 4-port 30 W
5 USB-A-port 30 W
6 TFT-skjerm
7 Kontrollknapp
8 Avtakbar strømledning
9 Base

Les denne bruksanvisningen før bruk.

TFT-SKJERMINIKATORER

1. Trykk gjentatte ganger på kontrollknappen for å bytte mellom skjermene.
2. Hvis laderen brukes i en annen posisjon enn standardposisjonen, kan skjermen roteres til ønsket vinkel. Trykk og hold inne knappen for å rotere skjermen. Gjenta rotasjonen for å returnere skjermen til standardtilstanden. (Totalt 4 rotasjoner er tilgjengelige.)

(2)

Skjerm for absolutt effekt: 1
Standard skjerm når den er inaktiv: 2
Skjerm for kombinasjon av ladeporter: 3
Skjerm for temperaturmonitor: 4
Skjerm for total brukstid: 5

PRODUKTSPESIFIKASJONER:

AC-inngang: AC 100–240 V 50/60 Hz 3,5 A maks.
Portutgang:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W maks.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinert portutgang:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W 130 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W 130 W maks.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W 130 W maks.
USB-C4+A: 5V/4A: 20W maks
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W maks
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W maks
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W 128 W maks.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W maks.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W maks.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W maks.
Absolutt utgangseffekt: 140 W maks. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapterkabelens lengde: 1,5 m
Materiale: ABS + brannsikker PC
Dimensjoner: 45 x 79 x 95 mm
Vekt: 500 g

INNHOLD I PAKKEN:

1x dokkingstasjon
1x avtakbar strømledning
1x base
1x brukerhåndbok

MERKNADER:

Produktet er dekket av garantien i samsvar med gjeldende lovgivning i landene hvor det selges. Hvis du har problemer med service, vennligst kontakt forhandleren hvor du kjøpte enheten.
FIXED er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av produktet.

PRODUKTPLEIE OG VEDLIKEHOLD

Bruk en myk klut til å rengjøre produktets overflate.

SIKKERHETSREGLER

Ikke utsett enheten for regn eller snø, og ikke dypp den i vann.
Ikke la enheten ligge i en bil i solen.
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller la den ligge i nærheten av varmekilder.
Ikke bruk enheten hvis den har blitt utsatt for sterk støt, hvis den har falt ned eller hvis den er skadet på noen måte.
Ikke demonter enheten, da det er fare for elektrisk støt og/eller brannskader. Ikke modifiser strømledningen.
Hold enheten utenfor barns rekkevidde. Uautorisert åpning eller modifisering av deler av produktet vil føre til tap av garantien.

- Produktets lagringstemperatur: 0 til 35 °C
- Produktets driftstemperatur: 0 til 40 °C

FEILSØKING:

Hvis du støter på problemer med produktet, kan du kontakte vårt supportteam på www.fixed.zone/podpora

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

FIXED.zone erklærer at produktet beskrevet i denne bruksanvisningen er i samsvar med forordning 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til denne EU-erklæringen er tilgjengelig på: https://fixed.zone/pages/compliance

AVHENDING AV PRODUKTET

(Gjelder i land med separate innsamlingssystemer for resirkulerbare materialer). Gamle produkter må ikke kastes sammen med husholdningsavfall! Hvis produktet ikke lenger fungerer, må det kastes i henhold til gjeldende forskrifter i ditt land.

Dette produktet oppfyller alle vesentlige krav i EU-direktiver som gjelder for det. FIXED.zone a.s. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på denne nettadressen: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tsjekkia

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup stacji dokującej FIXED 140W GaN.

OPIS PRODUKTU:

(1)

1 1 port USB-C 140 W
2 2 porty USB-C 100 W
3 3 porty USB-C 100 W
4 4 porty USB-C 30 W
5 Port USB-A 30 W
6 Wyświetlacz TFT
7 Przycisk sterujący
8 Odłączany przewód zasilający AC
9 Podstawa

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA TFT

1. Aby przełączać się między ekranami, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk sterujący.
2. Jeśli ładowarka jest używana w pozycji innej niż domyślna, wyświetlacz można obrócić do żądanego kąta. Aby obrócić wyświetlacz, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. Aby przywrócić wyświetlacz do stanu domyślnego, należy powtórzyć obrót. (Dostępne są łącznie 4 obroty).

(2)

Ekran mocy bezwzględnej: 1
Ekran domyślny w stanie bezczynności: 2
Ekran kombinacji portów ładowania: 3
Ekran monitorowania temperatury: 4
Ekran całkowitego czasu użytkowania: 5

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wejście prądu zmiennego: AC 100–240 V 50/60 Hz 3,5 A maks.
Wyjście portu:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A maks. 100 W
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, AFC, FCP, SC

Łączna moc wyjściowa portów:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, maks. 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, maks. 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, maks. 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: maks. 20 W
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W + 5 V/4 A maks. 120 W
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W + 45 W + 25 W maks. 135 W
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W maks. 128 W
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W maks. 140 W
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, maks. 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, maks. 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, maks. 140 W
Moc absolutna: maks. 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Długość kabla adaptera: 1,5 m
Materiał: ABS + ognioodporny PC
Wymiary: 45 x 79 x 95 mm
Waga: 500 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x stacja dokująca
1x odłączany przewód zasilający AC
1x podstawa
1x instrukcja obsługi

UWAGI:

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których jest sprzedawany. W przypadku jakichkolwiek problemów serwisowych prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
FIXED nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

Do czyszczenia obudowy produktu należy używać miękkiej ściereczki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub śniegu ani zanurzać go w wodzie.
Nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie na słońcu.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani pozostawiać go w pobliżu źródeł ciepła.
Nie używaj urządzenia, jeśli zostało poddane silnemu uderzeniu, upadło lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
Nie rozbieraj urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i/lub poparzenia. Nie modyfikuj przewodu zasilającego.
Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieautoryzowane otwieranie lub modyfikowanie części produktu spowoduje utratę gwarancji.

- Temperatura przechowywania produktu: od 0 do 35 °C
- Temperatura pracy produktu: od 0 do 40 °C

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem www.fixed.zone/podpora

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FIXED.zone oświadcza, że produkt opisany w niniejszej instrukcji jest zgodny z rozporządzeniem 2014/53/UE. Pełny tekst niniejszej deklaracji UE jest dostępny pod adresem: https://fixed.zone/pages/compliance

UTYLIZACJA PRODUKTU

(Dotyczy krajów posiadających oddzielne systemy zbiórki materiałów nadających się do recyklingu). Starych produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi! Jeśli produkt przestał działać, należy go utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Produkt ten spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej mających do niego zastosowanie. FIXED.zone a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Republika Czeska

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir a estação de carregamento FIXED 140W GaN.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

(1)

1 1 porta USB-C 140 W
2 2 portas USB-C 100 W
3 3 portas USB-C 100 W
4 4 portas USB-C 30 W
5 Porta USB-A 30 W
6 Ecrã TFT
7 Botão de controlo
8 Cabo de alimentação CA destacável
9 Base

Leia este manual antes de usar.

INDICADORES DO ECRÃ TFT

1. Pressione o botão de controlo repetidamente para alternar entre os ecrãs.
2. Se o carregador for usado em uma posição diferente da posição padrão, o ecrã pode ser girado para o ângulo desejado. Pressione e segure o botão para girar o ecrã. Repita a rotação para retornar o ecrã ao seu estado padrão. (Um total de 4 rotações estão disponíveis.)

(2)

Ecrã de potência absoluta: 1
Ecrã padrão quando inativo: 2
Ecrã de combinação de portas de carregamento: 3
Ecrã de monitorização da temperatura: 4
Ecrã de tempo total de utilização: 5

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Entrada CA: CA 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A máx.
Saída da porta:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W máx.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Saída combinada da porta:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W 130 W máx.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W 130 W máx.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W 130 W máx.
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W máx.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W 128 W máx.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W máx.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W máx.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W máx.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W máx.
Saída absoluta: 140 W máx. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Comprimento do cabo adaptador: 1,5 m
Material: ABS + PC resistente ao fogo
Dimensões: 45 x 79 x 95 mm
Peso: 500 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x estação de acoplamento
1x cabo de alimentação CA destacável
1x base
1x manual do utilizador

NOTAS:

O produto está coberto pela garantia de acordo com os regulamentos legais aplicáveis nos países onde é vendido. Se tiver algum problema com o serviço, entre em contacto com o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
A FIXED não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido do produto.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Use um pano macio para limpar o corpo do produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não exponha o dispositivo à chuva ou neve e não o mergulhe em água.
Não deixe o dispositivo dentro de um carro exposto ao sol.
Não exponha o dispositivo à luz solar direta nem o deixe perto de fontes de calor.
Não utilize o dispositivo se ele tiver sofrido um forte impacto, se tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma.
Não desmonte o dispositivo, pois existe o risco de choque elétrico e/ou queimaduras. Não modifique o cabo de alimentação.
Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças. A abertura ou modificação não autorizada de peças do produto resultará na perda da garantia.

- Temperatura de armazenamento do produto: 0 a 35 °C
- Temperatura de funcionamento do produto: 0 a 40 °C

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Se tiver algum problema com o produto, pode contactar a nossa equipa de assistência em www.fixed.zone/podpora

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

A FIXED.zone declara que o produto descrito neste manual está em conformidade com o Regulamento 2014/53/UE. O texto completo desta declaração da UE está disponível em: https://fixed.zone/pages/compliance

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

(Aplica-se em países com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis). Os produtos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico! Se o produto já não funcionar, elimine-o de acordo com os regulamentos em vigor no seu país.

Este produto cumpre todos os requisitos essenciais das diretivas da União Europeia que lhe são aplicáveis. A FIXED.zone a.s. declara que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível neste endereço web: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
República Checa

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat stația de andocare FIXED 140W GaN.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

(1)

1 1 port USB-C 140 W
2 2 porturi USB-C 100 W
3 3 porturi USB-C 100 W
4 4 porturi USB-C 30 W
5 Port USB-A 30 W
6 Afișaj TFT
7 Buton de control
8 Cablu de alimentare detașabil
9 Bază

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare.

INDICATORI AFIȘAJ TFT

1. Apăsați repetat butonul de control pentru a comuta între ecrane.
2. Dacă încărcătorul este utilizat într--o poziție diferită de cea implicită, afișajul poate fi rotit la unghiul dorit. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a roti afișajul. Repetați rotația pentru a readuce afișajul la starea implicită. (Sunt disponibile în total 4 rotații.)

(2)

Ecran de putere absolută: 1
Ecran implicit în stare de repaus: 2
Ecran de combinație a porturilor de încărcare: 3
Ecran de monitorizare a temperaturii: 4
Ecran de timp total de utilizare: 5

SPECIFICAȚII PRODUS:

Intrare CA: CA 100-240 V 50/60 Hz 3,5 A max.
Ieșire port:
USB-C 1: USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A 140W PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max.
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, UFCS, PPS 5 V-11 V/3 A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Putere combinată a porturilor:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W+65 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W+30 W 130 W max.
USB-C1/C2/C3+A: 100 W+30 W 130 W max.
USB-C4+A: 5V/4A: 20W max.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100W+5V/4A 120W max.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65W+45W+25W 135W max.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65W+45W+18W 128W max.
USB-C1+C2+C3+C4: 65W+30W+25W+20W 140W max.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W 138 W max.
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W 130 W max.
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max.
Putere absolută: 140 W max. PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Lungime cablu adaptor: 1,5 m
Material: ABS + PC rezistent la foc
Dimensiuni: 45x79x95mm
Greutate: 500g

CONȚINUTUL PACHETULUI:

1x Stație de andocare
1x Cablu de alimentare detașabil
1x Bază
1x Manual de utilizare

NOTE:

Produsul este acoperit de garanție în conformitate cu reglementările legale aplicabile în țările în care este vândut. Dacă aveți probleme legate de service, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
FIXED nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

Utilizați o cârpă moale pentru a curăța corpul produsului.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă și nu îl scufundați în apă.
Nu lăsați dispozitivul în mașină la soare.
Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui și nu îl lăsați în apropierea surselor de căldură.
Nu utilizați dispozitivul dacă a fost supus unui impact puternic, dacă a căzut sau dacă este deteriorat în vreun fel.
Nu dezasamblați dispozitivul, deoarece există riscul de electrocutare și/sau arsuri. Nu modificați cablul de alimentare.
Păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor. Deschiderea sau modificarea neautorizată a părților produsului va duce la pierderea garanției.

- Temperatura de depozitare a produsului: 0 până la 35 °C
- Temperatura de funcționare a produsului: 0 până la 40 °C

DEPANARE:

Dacă întâmpinați probleme cu produsul, puteți contacta echipa noastră de asistență la www.fixed.zone/podpora

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

FIXED.zone declară că produsul descris în acest manual este conform cu Regulamentul 2014/53/UE. Textul integral al acestei declarații UE este disponibil la: https://fixed.zone/pages/compliance

ELIMINAREA PRODUSULUI

(Se aplică în țările cu sisteme separate de colectare a materialelor reciclabile). Produsele vechi nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere! Dacă produsul nu mai funcționează, eliminați-l în conformitate cu reglementările în vigoare în țara dumneavoastră.

Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor Uniunii Europene aplicabile acestuia. FIXED.zone a.s. declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la această adresă web: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Republica Cehă

SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Hvala, ker ste kupili FIXED 140W GaN dokovalno postajo.

OPIS IZDELKA

(1)

1 USB-C 1 vrata 140 W
2 USB-C 2 vrata 100 W
3 USB-C 3 vrata 100 W
4 USB-C 4 vrata 30 W
5 USB-A vrata 30 W
6 TFT zaslon
7 Gumb za upravljanje
8 Odstranljiv napajalni kabel AC
9 Osnova

Pred uporabo preberite ta priročnik.

KAZALNIKI ZASLONA TFT

1. Za preklop med zasloni večkrat pritisnite gumb za upravljanje.
2. Če polnilnik uporabljate v položaju, ki ni privzeti, lahko zaslon zavrtite v želeni kot. Za vrtenje zaslona pritisnite in pridržite gumb. Ponovite vrtenje, da zaslon vrnete v privzeti položaj. (Na voljo je skupno 4 vrtenja.)

(2)

Zaslon absolutne moči: 1
Privzeti zaslon v mirovanju: 2
Zaslon kombinacije priključkov za polnjenje: 3
Zaslon za spremljanje temperature: 4
Zaslon skupnega časa uporabe: 5

TEHNIČNE LASTNOSTI IZDELKA:

Vhodna napetost: AC 100–240 V, 50/60 Hz, največ 3,5 A
Izhod vrat:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A 100 W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 30 W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinirana izhodna moč vrat:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W + 65 W, največ 130 W
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W + 30 W, največ 130 W
USB-C1/C2/C3+A: 100 W + 30 W, največ 130 W
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W maks.
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W maks.
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W + 45 W + 18 W 128 W maks.
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W + 30 W + 25 W + 20 W 140 W maks.
USB-C1+C2+C3+A: 65 W + 30 W + 25 W + 18 W, največ 138 W
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W + 45 W + 20 W, največ 130 W
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W + 30 W + 25 W + 20 W, največ 140 W
Absolutna moč: največ 140 W PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Dolžina adapterja: 1,5 m
Material: ABS + ognjevaren PC
Dimenzije: 45 x 79 x 95 mm
Teža: 500 g

VSEBINA PAKETA:

1x priključna postaja
1x snemljiv napajalni kabel
1x podstavek
1x navodila za uporabo

OPOMBE:

Za izdelek velja garancija v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državah, kjer se prodaja. Če imate kakršne koli težave z delovanjem, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.
FIXED ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka.

SKRB IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

Za čiščenje ohišja izdelka uporabite mehko krpo.

VARNOSTNI UKREPI

Naprave ne izpostavljajte dežju ali snegu in je ne potapljajte v vodo.
Naprave ne puščajte v avtomobilu na soncu.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in je ne puščajte v bližini virov toplote.
Naprave ne uporabljajte, če je bila izpostavljena močnemu udarcu, če je padla ali če je kako koli poškodovana.
Naprave ne razstavljajte, saj obstaja nevarnost električnega udara in/ali opeklin. Ne spreminjajte napajalnega kabla.
Napravo hranite izven dosega otrok. Neodobreno odpiranje ali spreminjanje delov izdelka bo povzročilo izgubo garancije.

- Temperatura shranjevanja izdelka: od 0 do 35 °C
- Temperatura delovanja izdelka: od 0 do 40 °C

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

Če imate kakršne koli težave z izdelkom, se lahko obrnete na našo podporo uporabnikom na www.fixed.zone/podpora

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

FIXED.zone izjavlja, da je izdelek, opisan v tem priročniku, skladen z Uredbo 2014/53/EU. Celotno besedilo te deklaracije EU je na voljo na: https://fixed.zone/pages/compliance

ODLAGANJE IZDELKA

(Velja v državah z ločenimi sistemi zbiranja za reciklirane materiale). Starih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki! Če izdelek ne deluje več, ga odložite v skladu z veljavnimi predpisi v vaši državi.

Ta izdelek izpolnjuje vse bistvene zahteve direktiv Evropske unije, ki se nanj nanašajo. FIXED.zone a.s. s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tej spletni strani: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Češka

SV

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt FIXED 140W GaN-dockningsstation.

PRODUKTBESKRIVNING

(1)

1 USB-C 1-port 140 W
2 USB-C 2-port 100 W
3 USB-C 3-port 100 W
4 USB-C 4-port 30 W
5 USB-A-port 30 W
6 TFT-skärm
7 Kontrollknapp
8 Avtagbar nätkabel
9 Bas

Läs denna bruksanvisning innan användning.

TFT-SKÄRMENS INDIKATORER

1. Tryck upprepade gånger på kontrollknappen för att växla mellan skärmarna.
2. Om laddaren används i en annan position än standardpositionen kan skärmen roteras till önskad vinkel. Håll knappen intryckt för att rotera skärmen. Upprepa rotationen för att återställa skärmen till standardläget. (Totalt 4 rotationer är tillgängliga.)

(2)

Skärm för absolut effekt: 1
Standardskärm vid inaktivitet: 2
Skärm för laddningsportkombination: 3
Skärm för temperaturövervakning: 4
Skärm för total användningstid: 5

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

AC-ingång: AC 100–240 V 50/60 Hz 3,5 A max
Portutgång:
USB-C 1: USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A 140 W
PD3.1, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP 5 V/1,5 A, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, AVS, UFCS, PPS 5 V-21 V/5 A 100 W max
USB-C 2/3: USB-C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W PD3.2, AVS, Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, UFCS, PPS5V-21V/5A
USB-C 4: USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A 30W
Apple 2,4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP5V/1,5 A, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, FCP, SCP, PD3.0, UFCS, PPS5V-11V/3A
USB-A: USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A 30W
Apple 2,4A, Samsung 5V/2A, DCP-5V/1,5A, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SC

Kombinerad portutgång:
USB-C1/C2+C2/C3: 65 W+65 W 130 W max
USB-C1/C2/C3+C4: 100 W+30 W 130 W max
USB-C1/C2/C3+A: 100 W+30 W 130 W max
USB-C4+A: 5 V/4 A: 20 W max
USB-C1/C2/C3+C4+A: 100 W+5 V/4 A 120 W max
USB-C1/C2+C2/C3+C3/C4: 65 W+45 W+25 W 135 W max
USB-C1/C2+C2/C3+A: 65 W+45 W+18 W 128 W max
USB-C1+C2+C3+C4: 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max
USB-C1+C2+C3+A: 65 W+30 W+25 W+18 W 138 W max
USB-C1/C2+C2/C3+(C4+A): 65 W+45 W+20 W 130 W max
USB-C1+C2+C3+(C4+A): 65 W+30 W+25 W+20 W 140 W max
Absolut uteffekt: 140 W max PD 3.2/PPS+PD+QC+AVS
Adapterkabelns längd: 1,5 m
Material: ABS + brandsäker PC
Mått: 45 x 79 x 95 mm
Vikt: 500 g

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

1x dockningsstation
1x avtagbar nätkabel
1x bas
1x användarhandbok

ANMÄRKNINGAR:

Produkten omfattas av garantin i enlighet med de lagar och regler som gäller i de länder där den säljs. Om du har några servicefrågor, vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.
FIXED ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Använd en mjuk trasa för att rengöra produktens yta.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Utsätt inte enheten för regn eller snö och doppa den inte i vatten.
Lämna inte enheten i en bil i solen.
Utsätt inte enheten för direkt solljus och lämna den inte nära värmekällor.
Använd inte enheten om den har utsatts för starka stötar, om den har fallit eller om den är skadad på något sätt.
Demontera inte enheten, eftersom det finns risk för elstötar och/eller brännskador. Modifiera inte strömsladden.
Förvara enheten utom räckhåll för barn. Obehörig öppning eller modifiering av delar av produkten medför förlust av garantin.

- Produktens förvaringstemperatur: 0 till 35 °C
- Produktens driftstemperatur: 0 till 40 °C

FELSÖKNING

Om du stöter på problem med produkten kan du kontakta vårt supportteam på www.fixed.zone/podpora

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FIXED.zone försäkrar att den produkt som beskrivs i denna manual överensstämmer med förordning 2014/53/EU. Den fullständiga texten till denna EU-deklaration finns på: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTAVFALL

(Gäller i länder med separata insamlingssystem för återvinningsbart material). Gamla produkter får inte kastas med hushållsavfall! Om produkten inte längre fungerar ska den kasseras i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land.

Denna produkt uppfyller alla väsentliga krav i de EU-direktiv som är tillämpliga på den. FIXED.zone a.s. förklarar härmed att denna enhet uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på denna webbadress: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tjeckien